LEDVANCE

CATÁLOGO LÁMPARAS Y LUMINARIAS LED

Licencia de producto de marca
OSRAM en iluminación general

LEDVANCE OSRAM

OSRAM

/LEDVANCEARGENTINA

MUCHO MÁS QUE LUZ

PRESENTANDO A LEDVANCE

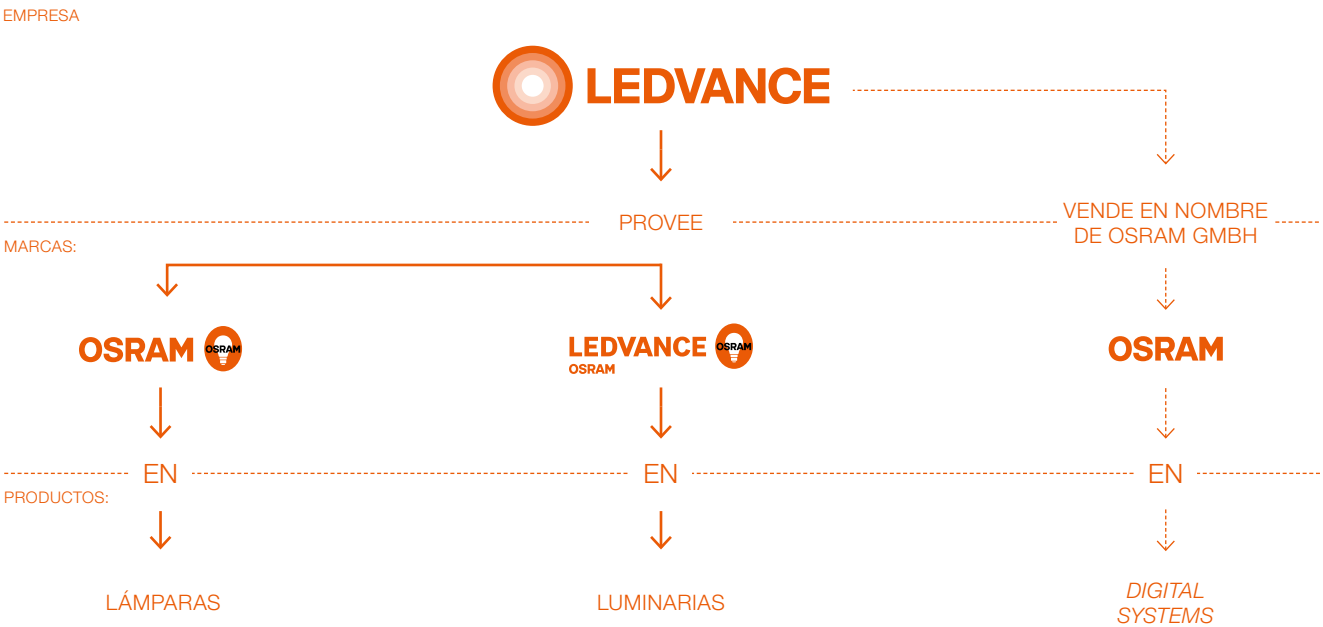

Comprensión del packaging

Debajo podrás encontrar un detalle de qué significan los símbolos de nuestros packagins para que puedas elegir el producto que necesitás a conciencia.

LÁMPARAS LED

Información clara:

1. Equivalencia con las lámparas tradicionales
2. Flujo luminoso
3. Color de la luz
4. Durabilidad
5. Base

Conocé más sobre los beneficios LED.

LUMINARIAS LED

Información clara:

1. Imagen de producto
2. Sellos de equivalencia con las tecnologías tradicionales
3. Garantía
4. Ahorro energético
5. Color de la luz

Aprendé a instalar las luminarias LEDVANCE. ¡Es muy fácil!

Economice con LEDVANCE

LEDVANCE se centra no sólo en productos de alta calidad, sino también en la salud y la seguridad de los consumidores de sus productos.

Las regulaciones prometen excelencia en la seguridad y la transparencia para el consumidor. Para cumplir con nuestras obligaciones bajo estas regulaciones, ofrecemos información sobre nuestras lámparas y luminarias, en los productos, en los embalajes y en los materiales impresos.

La iluminación puede ser lo que falta para tornar un ambiente confortable. Para cada ambiente existe una temperatura de color y una luminaria ideal. Entender lo que el cliente precisa y el diferencial a la hora de vender un producto avalado por LEDVANCE.

Color de la luz

Es la magnitud que expresa la apariencia del color de la luz (temperatura del color). Cuanto mayor sea la temperatura del color, más blanca será la luz emitida.

Luz cálida color 827/830 (2.700K y 3.000K)
Para ambientes en los cuales se desea una atmósfera confortable, como en livings, dormitorios y restaurantes.

Luz blanca neutra color 840 (4.000K)
Para ambientes de trabajo, facilitando la concentración y el foco en las actividades.

Luz blanca/fría colores 850/857/865 (5.000K, 5.700K y 6.500K)
Para proporcionar el efecto de un ambiente limpio o para dar la sensación de un ambiente más frío.

Índice de reproducción de color (IRC)

Es la medida de correspondencia entre el color real de un objeto o superfície y su apariencia frente a una fuente de luz. La luz artificial, como regla, debe siempre permitir al ojo humano percibir los colores correctamente, o lo más próximo posible a la luz natural (luz del sol). Un valor considerado bueno es superior a 80.

Reproduce la luz natural:
Total fidelidad a los colores de los objetos

LEDVANCE

LÁMPARAS LED

Licencia de producto de marca
OSRAM en iluminación general

OSRAM

/LEDVANCEARGENTINA

Líneas de lámparas LED

CLASSIC

G95 /G9

R63

PAR 16/30/38

MR16

AR 111

TUBO LED

HIGH WATTAGE

CLASSIC A

Son ideales para las más diversas aplicaciones residenciales, desde salas y cocinas hasta baños. Sustituyen directamente a las lámparas incandescentes de 40W, 60W, 75W y 100W.

hasta 3 años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **E27**

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

LED SUPERSTAR	A 40 (Fig. 1)	A 40 (Fig. 1)	A 40 (Fig. 1)
Potencia (W)	5.5 W	6 W	6 W
Equivalencia incandescentes (W)	40 W	40 W	40 W
Tensión (V)	100-240 V	220 V	220 V
Flujo luminoso (lm)	470 lm	470 lm	470 lm
Vida útil (hs)	15.000 hs	15.000 hs	15.000 hs
Temperatura de color (K)	3.000K	3.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80
Dimerizable	No	No	No
Código del producto	7012865	7014280	7014281
EAN10	4052899951051	4058075051096	4058075051119
EAN40	4052899972278	4058075051102	4058075051126
Modelo de embalaje	Caja	Caja	Caja
Unidades por caja	20	12	12

LED SUPERSTAR	A 60 (Fig. 1)	A 60 (Fig. 1)
Potencia (W)	9 W	9 W
Equivalencia incandescentes (W)	60 W	60 W
Tensión (V)	220 V	220 V
Flujo luminoso (lm)	806 lm	806 lm
Vida útil (hs)	15.000 hs	15.000 hs
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Dimerizable	No	No
Código del producto	7014282	7014283
EAN10	4058075051133	4058075051157
EAN40	4058075051140	4058075051164
Modelo de embalaje	Caja	Caja
Unidades por caja	12	12

LED SUPERSTAR	A 75 (Fig. 2)	A 75 (Fig. 2)	A 75 (Fig. 2)	A 75 (Fig. 2)
Potencia (W)	12 W	12 W	12 W	12 W
Equivalencia incandescentes (W)	75 W	75 W	75 W	75 W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	220 V	220 V
Flujo luminoso (lm)	1.060 lm	1.060 lm	1.060 lm	1.060 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs	25.000 hs	15.000 hs	15.000 hs
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80	>80
Dimerizable	No	No	No	No
Código del producto	7013751	7013752	7014284	7014285
EAN10	4058075813731	4058075813755	4058075051171	4058075051195
EAN40	4058075813748	4058075813762	4058075051188	4058075051201
Modelo de embalaje	Caja	Caja	Caja	Caja
Unidades por caja	20	20	12	12

LED SUPERSTAR	A 100 (Fig. 3)	A 100 (Fig. 3)	A 100 (Fig. 3)	A 100 (Fig. 3)
Potencia (W)	15 W	15 W	15 W	15 W
Equivalencia incandescentes (W)	100 W	100 W	100 W	100 W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	220 V	220 V
Flujo luminoso (lm)	1.520 lm	1.600 lm	1.521 lm	1.521 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs	25.000 hs	15.000 hs	15.000 hs
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80	>80
Dimerizable	No	No	No	No
Código del producto	7013753	7013754	7014286	7014287
EAN10	4058075813779	4058075813793	4058075051218	4058075051232
EAN40	4058075813786	4058075813809	4058075051225	4058075051249
Modelo de embalaje	Caja	Caja	Caja	Caja
Unidades por caja	20	20	12	12

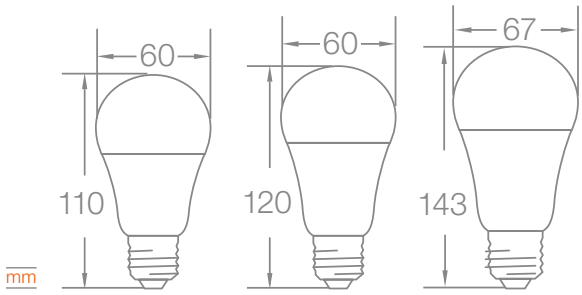

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

CLASSIC B

Sustituye directamente a las lámparas incandescentes en formato de vela.
Recomendada para aplicaciones domésticas en arañas y candelabros.

hasta 3 años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **E14**

INCLUYE CASQUILLO **E27** EN EMBALAJE

LED SUPERSTAR	**B clara**
Potencia (W)	3.5 W
Equivalencia incandescentes (W)	25 W
Tensión (V)	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	250 lm
Vida útil (hs)	15.000 hs
Temperatura de color (K)	3.000K
Índice de reproducción de color	>80
Dimerizable	No
Código del producto	7011849
EAN 10	4052899939066
EAN40	4052899939493
Modelo de embalaje	Blister
Unidades por caja	12x1



mm

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

CLASSIC P

Sustituye directamente a las lámparas incandescentes en formato de hongo.
Recomendada para aplicaciones domésticas en arañas y candelabros.

hasta 3 años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **E14**

INCLUYE CASQUILLO **E27** EN EL ENVASE

LED SUPERSTAR	**P frosted**
Potencia (W)	3.5 W
Equivalencia incandescentes (W)	25 W
Tensión (V)	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	270 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs
Temperatura de color (K)	3.000K
Índice de reproducción de color	>80
Dimerizable	No
Código del producto	7011851
EAN10	4052899939080
EAN40	4052899939516
Modelo de embalaje	Blister
Unidades por caja	12x1



*Garantías de acuerdo a la aplicación.

G95

La LED G95 es una lámpara decorativa y moderna, ideal para el uso en luminarias que permiten la exposición de las lámparas en aplicaciones creativas, con una mejor distribución de la luz proporcionando comodidad. La base E27 no requiere ajustes de instalación.

hasta
3 años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **E27**

LED SUPERSTAR	G95
Potencia (W)	13 W
Equivalencia incandescentes (W)	80 W
Tensión (V)	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	1.300 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs
Ángulo de abertura (°)	200°
Temperatura de color (K)	3.000K
Índice de reproducción de color	>80
Factor de potencia	0.90
Dimerizable	No
Código de producto	7011438
EAN10	4052899936836
EAN40	4052899936966
Modelo de envase	Caja
Unidades por caja	12x1



mm

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

G9

Solución para la iluminación de destaque que sustituye directamente a las lámparas halógenas de base G9.

hasta
3 años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **G9**

LED SUPERSTAR	G9
Potencia (W)	3 W
Equivalencia Halógenas (W)	20 W
Tensión (V)	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	200 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs
Temperatura de color (K)	2.700K
Índice de reproducción de color	>80
Factor de potencia	0.60
Dimerizable	No
Código de producto	7011435
EAN10	4052899936836
EAN40	4052899936966
Modelo de envase	Blister
Unidades por caja	12x1



*Garantías de acuerdo a la aplicación.

R63

Lámpara ideal para el efecto spot dentro de la luminaria, con una excelente difusión de luz, asegurando el confort visual del ambiente.

hasta 3 años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **E27**

LED SUPERSTAR	R63
Potencia (W)	5.5 W
Equivalencia Halógenas (W)	40 W
Tensión (V)	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	430 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs
Intensidad (cd)	1.000
Ángulo de abertura (°)	30°
Temperatura de color (K)	3.000K
Índice de reproducción de color	>80
Factor de potencia	0,80
Dimerizable	No
Código de producto	7011434
EAN10	4052899936799
EAN40	4052899936928
Modelo de envase	Blister
Unidades por caja	6x1



mm

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

PAR 16

Son ideales para la iluminación *spotlight*, y sustituyen directamente a las lámparas halógenas en tensión de red.

hasta 3 años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **GU10**

Fig. 1

LED SUPERSTAR	**PAR 16 (Fig. 1)**	**PAR 16 (Fig. 1)**
Potencia (W)	4.5 W	4.5 W
Equivalencia Halógenas (W)	35 W	35 W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	350 lm	350 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs	25.000 hs
Intensidad (cd)	770	770
Ángulo de abertura (°)	36°	36°
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Factor de potencia	0.40	0.40
Dimerizable	No	No
Código de producto	7012260	7013269
EAN10	4052899951655	4052899973039
EAN40	4052899951662	4052899973046
Modelo de envase	Blister	Blister
Unidades por caja	12x1	12x1



mm

Fig. 1

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

PAR 30 y 38

Son ideales para la iluminación decorativa y de destaque.
Sustituyen a las lámparas halógenas.

hasta
3 años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **E27**

Fig. 1

Fig. 2

LED SUPERSTAR	**PAR 30 (Fig. 1)**	**PAR 38 (Fig. 2)**
Potencia (W)	13 W	12 W
Equivalencia Halógenas (W)	75 W	100 W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	850 lm	1000 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs	25.000 hs
Intensidad (cd)	4.000	2.300
Ángulo de abertura (°)	25°	30°
Temperatura de color (K)	3.000K	3.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Factor de potencia	0.80	0.90
Dimerizable	No	No
Código de producto	7009977	7011847
EAN10	4052899924369	4052899939462
EAN40	4052899924406	4052899939899
Modelo de envase	Caja	Caja
Unidades por caja	6x1	12x1

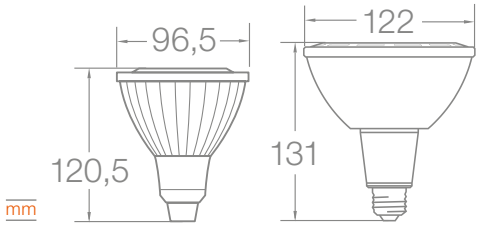

Fig. 1 Fig. 2

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

MR16

Son ideales para la iluminación de destaque y sustituyen a las lámparas halógenas dicroicas de 50 W con la misma base GU5.3

hasta 3 años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **GU5.3**

LED SUPERSTAR	MR16 50
Potencia (W)	5,5 W
Equivalencia Halógenas (W)	50 W
Tensión (V)	12 V
Flujo luminoso (lm)	450 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs
Intensidad (cd)	1.100
Ángulo de abertura (°)	36°
Temperatura de color (K)	2.700K
Índice de reproducción de color	>80
Factor de potencia	0,90
Dimerizable	No
Código de producto	7011757
EAN10	4052899945692
EAN40	4052899945739
Modelo de envase	Blister
Unidades por caja	12x1



mm

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

AR 111

Sustitutas ideales para las halógenas AR111, proporcionando el mismo brillo y confort visual con hasta un 90% de economía energética en la sustitución de las lámparas halógenas del mismo formato.

hasta **3** años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **GU10**

Fig. 1

LED SUPERSTAR	AR 111 (Fig. 1)
Potencia (W)	13 W
Equivalencia Halógenas (W)	100 W
Tensión (V)	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	1.330 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs
Intensidad (cd)	5.200
Ángulo de abertura (°)	24°
Temperatura de color (K)	3.000K
Índice de reproducción de color	>80
Dimerizable	No
Código de producto	7011437
EAN10	4052899936829
EAN40	4052899936959
Modelo de envase	Caja
Unidades por caja	12x1



Fig. 1

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

TUBO LED

Opción eficiente para sustituir a las fluorescentes tubulares con hasta un 50% de economía energética, de fácil instalación, con acabado en vidrio. No requiere el uso de balastos. Ideal para lugares con techos altos, como almacenes, salas, pasillos, industrias, escaleras, garages y la iluminación indirecta.

hasta **2** años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **G13**

LED SUPERSTAR	TUBO LED (Fig. 1)	TUBO LED (Fig. 1)	TUBO LED (Fig. 1)	TUBO LED (Fig. 2)	TUBO LED (Fig. 2)	TUBO LED (Fig. 2)
Potencia (W)	10 W	10 W	10 W	20 W	20 W	20 W
Equivalencia Fluor. Tubular (W)	20 W	20 W	20 W	40 W	40 W	40 W
Tensión (V)	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Flujo luminoso (lm)	1000 lm	1000 lm	1000 lm	2000 lm	2000 lm	2000 lm
Vida útil (hs)	15.000 hs	15.000 hs	15.000 hs	15.000 hs	15.000 hs	15.000 hs
Ángulo de abertura (°)	150°	150°	150°	150°	150°	150°
Temperatura de color (K)	3.000K	4.000K	6.500K	3.000K	4.000K	6.500K
Índice de reproducción de color	80	80	80	80	80	80
Factor de potencia	≥0,50	≥0,50	≥0,50	≥0,50	≥0,50	≥0,50
Dimerizable	No	No	No	No	No	No
Código de producto	7013980	7013982	7013983	7013967	7013968	7013969
EAN10	4058075037281	4058075037304	4058075037328	4058075037229	4058075037243	4058075037267
EAN40	4058075037298	4058075037311	4058075037335	4058075037236	4058075037250	4058075037274
Modelo de envase	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja
Unidades por caja	25x1	25x1	25x1	25x1	25x1	25x1



mm

Fig. 1 Fig. 2

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

HIGH WATTAGE

Lámparas LED de alta potencia. Reemplazan a las lámparas tradicionales de mercurio y mezcladoras. Ideales para iluminar interiores de gran tamaño. No emite radiación UV, sin contenido de mercurio.

hasta **3** años de garantía*

PRODUCTO SUSTENTABLE

BASE **E27**

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

LED SUPERSTAR	HIGH WATTAGE 17 W (Fig. 1)	HIGH WATTAGE 17 W (Fig. 1)	HIGH WATTAGE 27 W (Fig. 2)	HIGH WATTAGE 27 W (Fig. 2)	HIGH WATTAGE 37 W (Fig. 3)	HIGH WATTAGE 37 W (Fig. 3)
Potencia (W)	17 W	17 W	27 W	27 W	37 W	37 W
Equivalencia incandescentes (W)	170 W	170 W	210 W	210 W	250 W	250 W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	2000 lm	2000 lm	2700 lm	2700 lm	3700 lm	3700 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs	25.000 hs	25.000 hs	25.000 hs	25.000 hs	25.000 hs
Temperatura de color (K)	3.000K	6.500K	3.000K	6.500K	3.000K	6.500K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Dimerizable	No	No	No	No	No	No
Código del producto	7013755	7013756	7013757	7013758	7013780	7013781
EAN10	7501026910586	7501026910593	7501026910609	7501026910616	7501026910623	7501026910630
EAN40	7501026910661	7501026910678	7501026910685	7501026910692	7501026910708	7501026910715
Modelo de embalaje	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja
Unidades por caja	10	10	10	10	10	10

LED SUPERSTAR	HIGH WATTAGE 42 W (Fig. 4)	HIGH WATTAGE 42 W (Fig. 4)
Potencia (W)	42 W	42 W
Equivalencia incandescentes (W)	300 W	300 W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	4600 lm	4600 lm
Vida útil (hs)	25.000 hs	25.000 hs
Temperatura de color (K)	3.000K	6.500K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Dimerizable	No	No
Código del producto	7013782	7013783
EAN10	7501026910647	7501026910654
EAN40	7501026910722	7501026910739
Modelo de embalaje	Caja	Caja
Unidades por caja	10	10

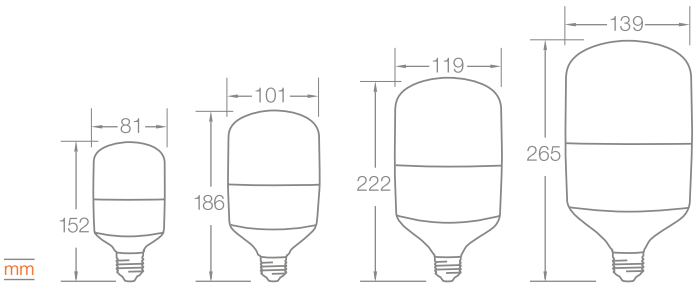

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

LEDVANCE

LUMINARIAS LED

LEDVANCE OSRAM

/LEDVANCEARGENTINA

Línea de luminarias LED

LEDVANCE®
FOCOLUM

LEDVANCE®
SLIM PLAFON



LEDVANCE®
INSERT

LEDVANCE® FLOODLIGHT

LEDVANCE® FLOODLIGHT
ALTA POTENCIA

LEDVANCE® FLOODLIGHT
SENSOR

LEDVANCE®
SPOTLIGHT

LEDVANCE®
DOWNLIGHT

Línea de luminarias LED

LEDVANCE®
PANEL

LEDVANCE®
DAMP-PROOF

LEDVANCE®
DAMP-PROOF LED

LEDVANCE® LIVIN

LEDVANCE® LINEAR



LEDVANCE® LINEAR
PENDANT

LEDVANCE®
HIGHBAY

LEDVANCE®
SKY

LEDVANCE® FOCOLUM

Luminaria de embutir tipo spot, con base GU10, equipada con LED de alta potencia. Disponible en sus versiones cuadrada y redonda, en color de luz cálida (3.000K). Instalación rápida y fácil, no es necesario el uso de lámparas adicionales.

hasta **3** años de garantía*

Hasta **90%** de ahorro**

Vida útil **15.000hs**

Fácil instalación

1x Halógena 35w — Equivalencia

TECHO

PRODUCTO SUSTENTABLE

	FOCULUM REDONDA LUZ CÁLIDA	FOCULUM CUADRADA LUZ CÁLIDA
Potencia (W)	3,3 W	3,3 W
Equivalencia (W)	1 x halógena 35W	1 x halógena 35W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	260 lm	260 lm
Vida útil (hs)	15.000 hs	15.000 hs
Ángulo de abertura (°)	36°	36°
Temperatura de color (K)	3.000K	3.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Dimensiones (mm)	ø96x61 mm	82x82x59.5 mm
Dimerizable	No	No
Código de producto	7013273	7013274
Ahorro	Hasta 90%	Hasta 90%
EAN 10	4052899951471	4052899951488
Dimensiones EAN 10 (mm)	160x75x220 mm	160x75x220 mm
Peso neto del producto (g)	95g	88g
Peso EAN (g)	139g	139g
EAN 40	4052899951495	4052899951501
Dimensiones EAN 40 (mm)	520x225x180 mm	520x225x180 mm
Peso EAN 40 (g)	2.270g	1.970g
Unidades por caja	12	12

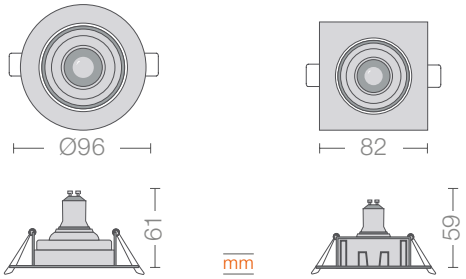

APLICACIONES

Dormitorio · Living · Escritorio · Alacena · Pasillo

Solamente uso interior

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las luminarias tradicionales equipadas con halógenas.

LEDVANCE® SLIM PLAFON

Luminaria de techo PLAFÓN con diseño ultrafino. Equipada con tecnología LED de alta potencia. Disponible en las versiones cuadrada y redonda, en dos temperaturas de luz: blanca (5.000K) y cálida (3.000K). Instalación rápida y fácil. No es necesario el uso de lámparas adicionales.

hasta **3** años de garantía*

Hasta **60%** de ahorro**

Vida útil **15.000hs**

Fácil instalación

Diseño ultrafino

Equivalencia

TECHO

	SLIM PLAFON REDONDA LUZ CÁLIDA	SLIM PLAFON REDONDA LUZ BLANCA	SLIM PLAFON CUADRADA LUZ CÁLIDA	SLIM PLAFON CUADRADA LUZ BLANCA
Potencia (W)	15 W	15 W	15 W	15 W
Equivalencia (W)	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	1050 lm	1125 lm	1050 lm	1125 lm
Vida útil (hs)	15.000 hs	15.000 hs	15.000 hs	15.000 hs
Ángulo de abertura (°)	110°	110°	110°	110°
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80	>80
Dimensiones (mm)	ø180x39 mm	ø180x39 mm	180x180x39 mm	180x180x39 mm
Ahorro	Hasta 60%	Hasta 60%	Hasta 60%	Hasta 60%
Dimerizable	No	No	No	No
Código de producto	7012775	7012776	7012777	7012778
EAN 10	4052899970939	4052899970946	4052899970953	4052899970960
Dimensiones EAN 10 (mm)	190x190x45 mm	190x190x45 mm	190x190x45 mm	190x190x45 mm
Peso neto del producto (g)	447.5g	447.5g	548.5g	548.5g
Peso EAN (g)	509.5g	509.5g	610.5g	610.5g
EAN 40	4052899970977	4052899970984	4052899970991	4052899971004
Dimensiones EAN 40 (mm)	410x220x260 mm	410x220x260 mm	410x220x260 mm	410x220x260 mm
Peso EAN 40 (g)	5600g	5600g	6600g	6600g
Unidades por caja	10	10	10	10

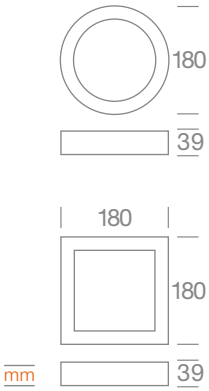

APLICACIONES

Dormitorio · Cocina · Baño · Lavadero · Living · Garage · Alacena · Escritorio · Pasillo

Solamente uso interior

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las luminarias tradicionales equipadas con halógenas.

LEDVANCE® INSERT

Reemplaza directamente a las Retrofit fluorescentes de 1x20, 2x15 y 2x20W. Posee un driver externo que le otorga mayor flexibilidad en su instalación, fácil y rápida. Disponibles en las versiones cuadradas y redondas, ambas con un diseño ultrafino. No es necesario el uso de lámparas adicionales.

hasta **3** años de garantía*

Hasta **40%** de ahorro**

Vida útil **30.000hs**

Fácil instalación

	INSERT CUADRADA 12W LUZ CALIDA (Fig. 1)	INSERT CUADRADA 12W LUZ BLANCA (Fig. 1)	INSERT CUADRADA 18W LUZ CALIDA (Fig. 2)	INSERT CUADRADA 18W LUZ BLANCA (Fig. 2)	INSERT CUADRADA 24W LUZ CALIDA (Fig. 3)	INSERT CUADRADA 24W LUZ BLANCA (Fig. 3)
Potencia (W)	12 W	12 W	18 W	18 W	24 W	24 W
Equivalencia (W)	1x20	1x20	2x15	2x15	2x20	2x20
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	840 lm	840 lm	1350 lm	1350 lm	1920 lm	1920 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reproducción cromática	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Dimensiones (mm)	172x172x23 mm	172x172x23 mm	225x225x23 mm	225x225x23 mm	300x300x23 mm	300x300x23 mm
Dimerizable	No	No	No	No	No	No
Código de producto	7013363	7013364	7013359	7013370	7013373	7013374
Ahorro	Hasta 40%	Hasta 40%	Hasta 40%	Hasta 40%	Hasta 40%	Hasta 40%
EAN 10	4058075801028	4058075801066	4058075801141	4058075801189	4058075801264	4058075801301
Dimensiones EAN 10 (mm)	225x192x42 mm	225x192x42 mm	275x243x42 mm	275x243x42 mm	345x320x42 mm	345x320x42 mm
Peso neto del producto (g)	330g	330g	550g	550g	1130g	1130g
Peso EAN (g)	340g	340g	570g	570g	1160g	1160g
EAN 40	4058075801035	4058075801073	4058075801158	4058075801196	4058075801271	4058075801318
Dimensiones EAN 40 (mm)	450x240x210 mm	450x240x210 mm	450x290x265 mm	450x290x265 mm	460x360x340 mm	460x360x340 mm
Peso EAN 40 (g)	3810g	3810g	6300g	6300g	13000g	13000g
Unidades por caja	10	10	10	10	10	10

	INSERT REDONDA 12W LUZ CALIDA (Fig. 4)	INSERT REDONDA 12W LUZ BLANCA (Fig. 4)	INSERT REDONDA 18W LUZ CALIDA (Fig. 5)	INSERT REDONDA 18W LUZ BLANCA (Fig. 5)	INSERT REDONDA 24W LUZ CALIDA (Fig. 6)	INSERT REDONDA 24W LUZ BLANCA (Fig. 6)
Potencia (W)	12 W	12 W	18 W	18 W	24 W	24 W
Equivalencia (W)	1x18	1x18	2x18	2x18	2x26	2x26
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	840 lm	840 lm	1350 lm	1350 lm	1920 lm	1920 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reproducción cromática	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Dimensiones (mm)	172x23 mm	172x23mm	225x23 mm	225x23 mm	300x23 mm	300x23 mm
Dimerizable	No	No	No	No	No	No
Código de producto	7013357	7013358	7013372	7013371	7013375	7013376
Ahorro	Hasta 40%	Hasta 40%	Hasta 40%	Hasta 40%	Hasta 40%	Hasta 40%
EAN 10	4058075801080	4058075801127	4058075801202	4058075801240	4058075801325	4058075801363
Dimensiones EAN 10 (mm)	190x190x45 mm	190x190x45 mm	242x242x42 mm	242x242x42 mm	316x316x42 mm	316x316x42 mm
Peso neto del producto (g)	280g	280g	460g	460g	920g	920g
Peso EAN (g)	290g	290g	480g	480g	950g	950g
EAN 40	4058075801097	4058075801134	4058075801219	4058075801257	4058075801332	4058075801370
Dimensiones EAN 40 (mm)	480x205x210 mm	480x205x210 mm	450x255x260 mm	450x225x260 mm	460x330x335 mm	460x330x335 mm
Peso EAN 40 (g)	3300g	3300g	5300g	5300g	13000g	13000g
Unidades por caja	10	10	10	10	10	10

APLICACIONES

Dormitorio · Living · Escritorio · Alacena · Local comercial

Solamente uso interior



Fig. 1

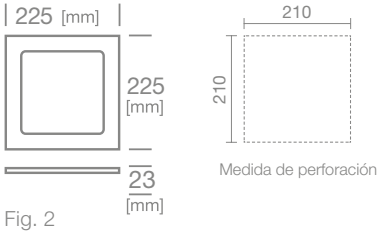

Fig. 2

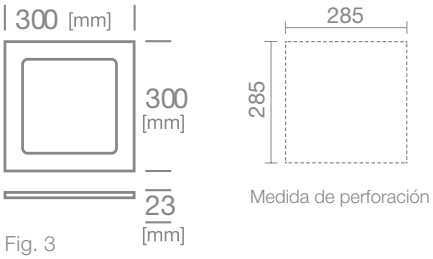

Fig. 3



Fig. 4

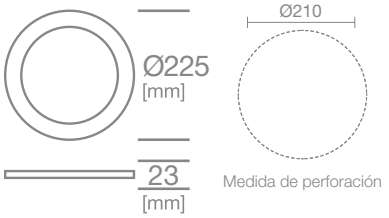

Fig. 5

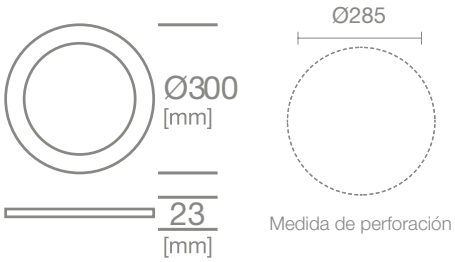

Fig. 6

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las luminarias tradicionales equipadas con fluorescentes.

LEDVANCE® FLOODLIGHT

Proyector LED para iluminación de exteriores con acabado negro o blanco, equipado con LED de alta potencia. Instalación rápida y facil, no es necesario el uso de lámparas adicionales. Disponible en sus versiones de 3.000K (luz cálida) y 5.000K (luz blanca).

hasta **3** años de garantía*

Hasta **90%** de ahorro**

Vida útil **30.000hs**

Fácil instalación

Diseño Compacto

IP65

1x Halógena 100W

Equivalencia

PRODUCTO SUSTENTABLE

	FLOODLIGHT NEGRO 10W LUZ CÁLIDA	FLOODLIGHT NEGRO 10W LUZ BLANCA	FLOODLIGHT NEGRO 30W LUZ CÁLIDA
Potencia (W)	10 W	10 W	30 W
Equivalencia (W)	1 x halógena 100W	1 x halógena 100W	1 x halógena 250W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	800 lm	800 lm	2700 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	100°	100°	100°
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K	3.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80
Dimensiones (mm)	117x127x39 mm	117x127x39 mm	166,5x155,2x48 mm
Dimerizable	No	No	No
Código de producto	7012353	7012354	7012355
Ahorro	Hasta 90%	Hasta 90%	Hasta 90%
EAN 10	4052899957213	4052899957220	4052899957237
Dimensiones EAN 10 (mm)	130.3X44.3x167.3 mm	130.3X44.3x167.3 mm	182.3x54.3x192.3 mm
Peso neto del producto (g)	400g	400g	670g
Peso EAN (g)	430g	430g	720g
EAN 40	4052899957275	4052899957282	4052899957299
Dimensiones EAN 40 (mm)	338X290X360 mm	338X290X360 mm	412x392x410 mm
Peso EAN 40 (g)	12500g	12500g	21800g
Unidades por caja	10	10	10
Color	Negro	Negro	Negro

	FLOODLIGHT NEGRO 30W LUZ BLANCA	FLOODLIGHT NEGRO 50W LUZ CÁLIDA	FLOODLIGHT NEGRO 50W LUZ BLANCA
Potencia (W)	30 W	50 W	50 W
Equivalencia (W)	1 x halógena 250W	1 x halógena 400W	1 x halógena 400W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	2700 lm	4500 lm	4500 lm
Vida útil (h)	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	100°	100°	100°
Temperatura de color (K)	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80
Dimensiones (mm)	166,5x155,2x48 mm	216x187,5x62 mm	216x187,5x62 mm
Dimerizable	No	No	No
Código de producto	7012356	7012357	7012358
Ahorro	Hasta 90%	Hasta 90%	Hasta 90%
EAN 10	4052899957244	4052899957251	4052899957268
Dimensiones EAN 10 (mm)	182.3X54.3x192.3 mm	231.3X64.3x216.6 mm	231.3X64.3x216.6 mm
Peso neto del producto (g)	670g	1220g	1220g
Peso EAN (g)	720g	1297g	1297g
EAN 40	4052899957305	4052899957312	4052899957329
Dimensiones EAN 40 (mm)	412X392X410 mm	484X421X459 mm	484X421X459 mm
Peso EAN 40 (g)	21800g	33900g	33900g
Unidades por caja	10	10	10
Color	Negro	Negro	Negro

APLICACIONES

Jardín | Puerta de acceso | Áreas de recreo | Fachada

Uso interior y exterior

	FLOODLIGHT BLANCO 30W LUZ CÁLIDA	FLOODLIGHT BLANCO 30W LUZ BLANCA
Potencia (W)	30 W	30 W
Equivalencia (W)	1 x halógena 250W	1 x halógena 250W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	2700 lm	2700 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	100°	100°
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Dimensiones (mm)	166,5x155,2x48 mm	166,5x155,2x48 mm
Dimerizable	No	No
Código de producto	7012944	7012946
Ahorro	Hasta 90%	Hasta 90%
EAN 10	4058075800465	4058075800489
Dimensiones EAN 10 (mm)	182.3X54.3x192.3 mm	182.3x54.3x192.3 mm
Peso neto del producto (g)	670g	670g
Peso EAN (g)	720g	720g
EAN 40	4058075800472	4058075800496
Dimensiones EAN 40 (mm)	412X392X410 mm	412X392X410 mm
Peso EAN 40 (g)	21800g	21800g
Unidades por caja	10	10
Color	Blanco	Blanco

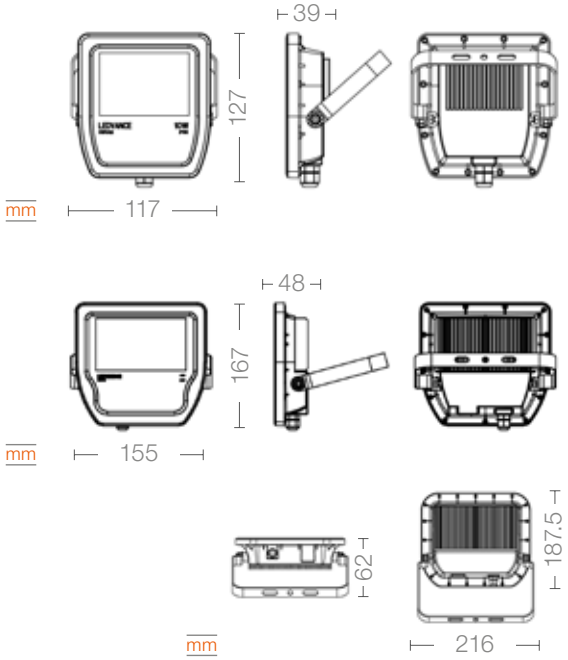

*Garantía de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las luminarias tradicionales equipadas con halógenas.

LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTENCIA

En aluminio y policarbonato

Proyector LED para iluminación de exteriores con acabado negro, equipado con LED de alta potencia. Instalación rápida y facil, no es necesario el uso de lámparas adicionales. Disponibles en sus versiones de 3.000K (luz cálida) y 5.000K (luz blanca).

hasta **5** años de garantía*

Hasta **90%** de ahorro**

Vida útil **50.000hs**

Fácil instalación

Diseño Compacto

IP65

	FLOODLIGHT 100W ALTA POTENCIA LUZ CÁLIDA	FLOODLIGHT 100W ALTA POTENCIA LUZ BLANCA	FLOODLIGHT 150W ALTA POTENCIA LUZ CÁLIDA	FLOODLIGHT 200W ALTA POTENCIA LUZ BLANCA
Potencia (W)	100 W	100 W	150 W	200 W
Equivalencia (W)	1 x Halógena 750W	1 x Halógena 750W	1 x Halógena 1000W	1 x Halógena 1500W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	10000 lm	10000 lm	15000 lm	20000 lm
Vida útil (hs)	50.000 hs	50.000 hs	50.000 hs	50.000 hs
Ángulo (°)	100°	100°	100°	100°
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K	5.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80	>80
Dimensiones (mm)	243x253x93 mm	243x253x93 mm	268x298x126 mm	328x362x124 mm
Dimerizable	No	No	No	No
Código de producto	7013768	7013769	7013770	7013771
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Ahorro	Hasta 90%	Hasta 90%	Hasta 90%	Hasta 90%
EAN 10	4058075807969	4058075807983	4058075808027	4058075808065
Dimensiones EAN 10 (mm)	320x280x130 mm	320x280x130 mm	363x308x140 mm	440x375x150 mm
Peso neto del producto (g)	3600g	3600g	5100g	6450g
Peso EAN (g)	3600g	3600g	5100g	6450g
EAN 40	4058075807969	4058075807983	4058075808027	4058075808065
Dimensiones EAN 40 (mm)	320x280x130 mm	320x280x130 mm	363x308x140 mm	440x375x150 mm
Unidades por caja	1	1	1	1

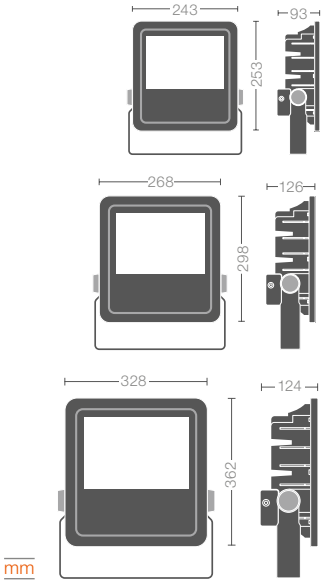

APLICACIONES

Jardín | Puerta de acceso | Área de recreo | Fachada | Estacionamento | Área pública | Cancha

Uso interior y exterior

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las soluciones tradicionales equipadas con halógenas.

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

En aluminio y policarbonato

Proyector LED para iluminación de exteriores con acabado en negro, equipado con LED de alta eficiencia. Posee un sensor programable para encendido por movimiento, tiempo u oscuridad. Disponibles en sus versiones de 3.000K (luz cálida) y 5.000K (luz blanca). Instalación rápida y fácil, no es necesario el uso de lámparas adicionales.

hasta **3** años de garantía*

Hasta **90%** de ahorro**

Vida útil **30.000hs**

Fácil instalación

Diseño Compacto

IP65

Sensor Movimiento

Sensor Luz

Sensor Tiempo

	FLOODLIGHT SENSOR 20W LUZ CÁLIDA	FLOODLIGHT SENSOR 20W LUZ BLANCA
Potencia (W)	20 W	20 W
Equivalencia (W)	1 x Halógena 100W	1 x Halógena 100W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	1800 lm	1800 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo (°)	100°	100°
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Dimensiones (mm)	167x223,5x44 mm	167x223,5x44 mm
Dimerizable	No	No
Código de producto	7013907	7013908
Color	Negro	Negro
Ahorro	Hasta 90%	Hasta 90%
EAN 10	4058075816879	4058075816893
Dimensiones EAN 10 (mm)	223x167x44 mm	223x167x44 mm
Peso neto del producto (g)	570g	570g
Peso EAN (g)	670g	670g
EAN 40	4058075816886	4058075816909
Dimensiones EAN 40 (mm)	412x392x410 mm	412x392x410 mm
Peso EAN 40 (g)	18760g	18760g
Unidades por caja	10	10

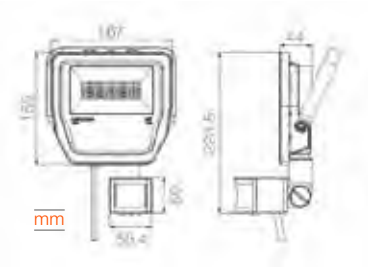

APLICACIONES

Jardín | Puerta de acceso | Área de recreo | Fachada | Estacionamento | Área pública | Cancha

Uso interior y exterior

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las soluciones tradicionales equipadas con halógenas Haloline.

LEDVANCE® SPOTLIGHT

Luminaria de techo de embutir tipo spot. Ideal para iluminar interiores de forma decorativa. Acabado en aluminio blanco mate, ajustable, equipada con LED COB de alta potencia. Contiene 1 driver externo.

hasta **3** años de garantía*

Hasta **90%** de ahorro**

Vida útil **30.000hs**

TECHO

PRODUCTO SUSTENTABLE

	SPOTLIGHT 10W LUZ CÁLIDA	SPOTLIGHT 10W LUZ BLANCA
Potencia (W)	10 W	10 W
Equivalencia (W)	1 x halógena 90W	1 x halógena 90W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	800 lm	800 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	36°	36°
Temperatura de color (K)	3.000K	4.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Dimensiones (mm)	Ø 90x47 mm	Ø 90x47 mm
Dimerizable	No	No
Código de producto	7012908	7012909
Ahorro	Hasta 90%	Hasta 90%
EAN 10	4058075800168	4058075800182
Dimensiones EAN 10 (mm)	105x100x85 mm	105x100x85 mm
Peso neto del producto (g)	210g	210g
Peso EAN (g)	254g	254g
EAN 40	4058075800175	4058075800199
Dimensiones EAN 40 (mm)	550x220x200 mm	550x220x200 mm
Peso EAN 40 (g)	5465g	5465g
Unidades por caja	20	20

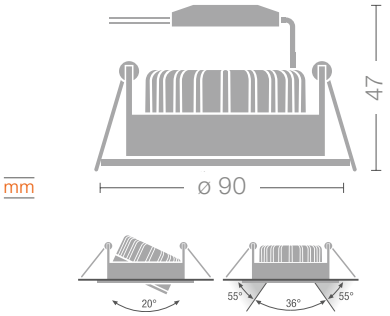

APLICACIONES

Ambientes Residenciales | Bar/Restaurante | Local comercial | Hoteles | Museo/Galería

Solamente uso interior

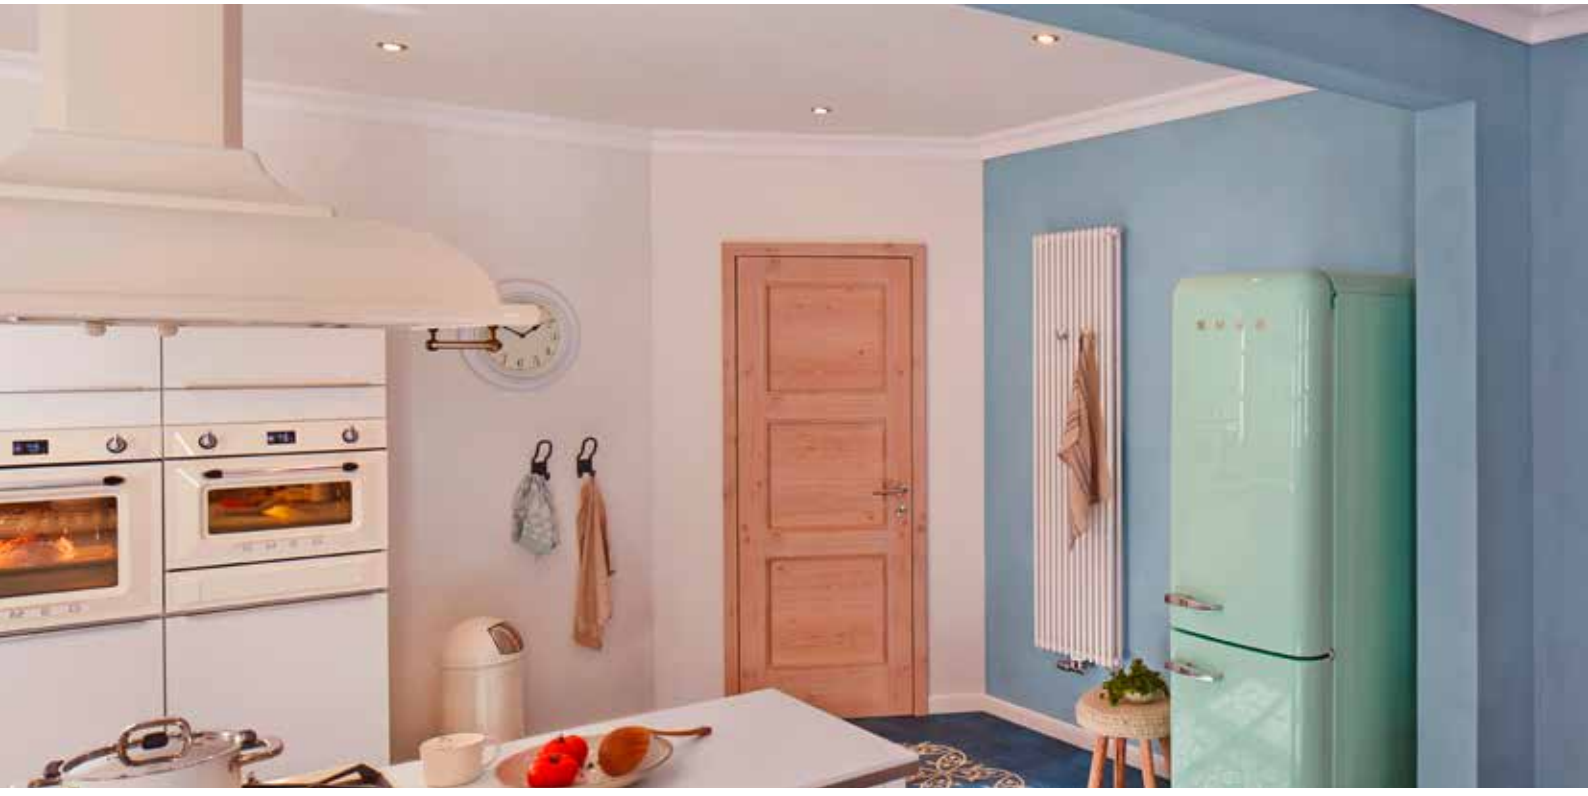

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las soluciones tradicionales equipadas con halógenas.

LEDVANCE® DOWNLIGHT



Luminaria de techo de embutir con refugio antideslumbramiento. Ideal para iluminación de ambientes profesionales, con su luz homogénea. Acabado en aluminio blanco mate. Disponible en temperaturas de color: 3.000K (luz cálida), 4.000K (luz neutra) y 5.000K (luz blanca). Contiene un driver externo.

hasta **3** años de garantía*

Hasta **60%** de ahorro**

Vida útil **30.000hs**

TECHO

PRODUCTO SUSTENTABLE

	DOWNLIGHT 14W LUZ CÁLIDA	DOWNLIGHT 14W LUZ BLANCA	DOWNLIGHT 25W LUZ CÁLIDA	DOWNLIGHT 25W LUZ BLANCA	DOWNLIGHT 35W LUZ NEUTRA
Potencia (W)	14 W	14 W	25 W	25 W	35 W
Equivalencia (W)	2 x Fluorescentes 18 W	2 x Fluorescentes 18 W	2 x Fluorescentes 26 W	2 x Fluorescentes 26 W	2 x Fluorescentes 36 W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	127-277 V
Flujo luminoso (lm)	1200 lm	1200 lm	2200 lm	2200 lm	3300 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	95°	95°	100°	100°	100°
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K	4.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80	>80	>80
Dimensiones (mm)	Ø 160x60 mm	Ø 160x60 mm	Ø 220x67 mm	Ø 220x67 mm	Ø 220x67 mm
Dimerizable	No	No	No	No	No
Código de producto	7012928	7012940	7012941	7012942	7013734
Ahorro	Hasta 60%	Hasta 60%	Hasta 60%	Hasta 60%	Hasta 60%
EAN 10	4058075800342	4058075800366	4058075800380	4058075800403	4058075807662
Dimensiones EAN 10 (mm)	175x175x105 mm	175x175x105 mm	225x225x110 mm	225x225x110 mm	225x225x110 mm
Peso neto del producto (g)	610g	610g	1100g	1100g	1100g
Peso EAN (g)	730g	730g	1280g	1280g	1280g
EAN 40	4058075800359	4058075800373	4058075800397	4058075800410	4058075807679
Dimensiones EAN 40 (mm)	545x370x345 mm	545x370x345 mm	470x470x250 mm	470x470x250 mm	470x470x250 mm
Peso EAN 40 (g)	14000g	14000g	11000g	11000g	11000g
Unidades por caja	18	18	8	8	8

APLICACIONES

Ambientes Residenciales · Hoteles · Escritorios · Salas de reuniones · Local comercial · Pasillos

Solamente uso interior

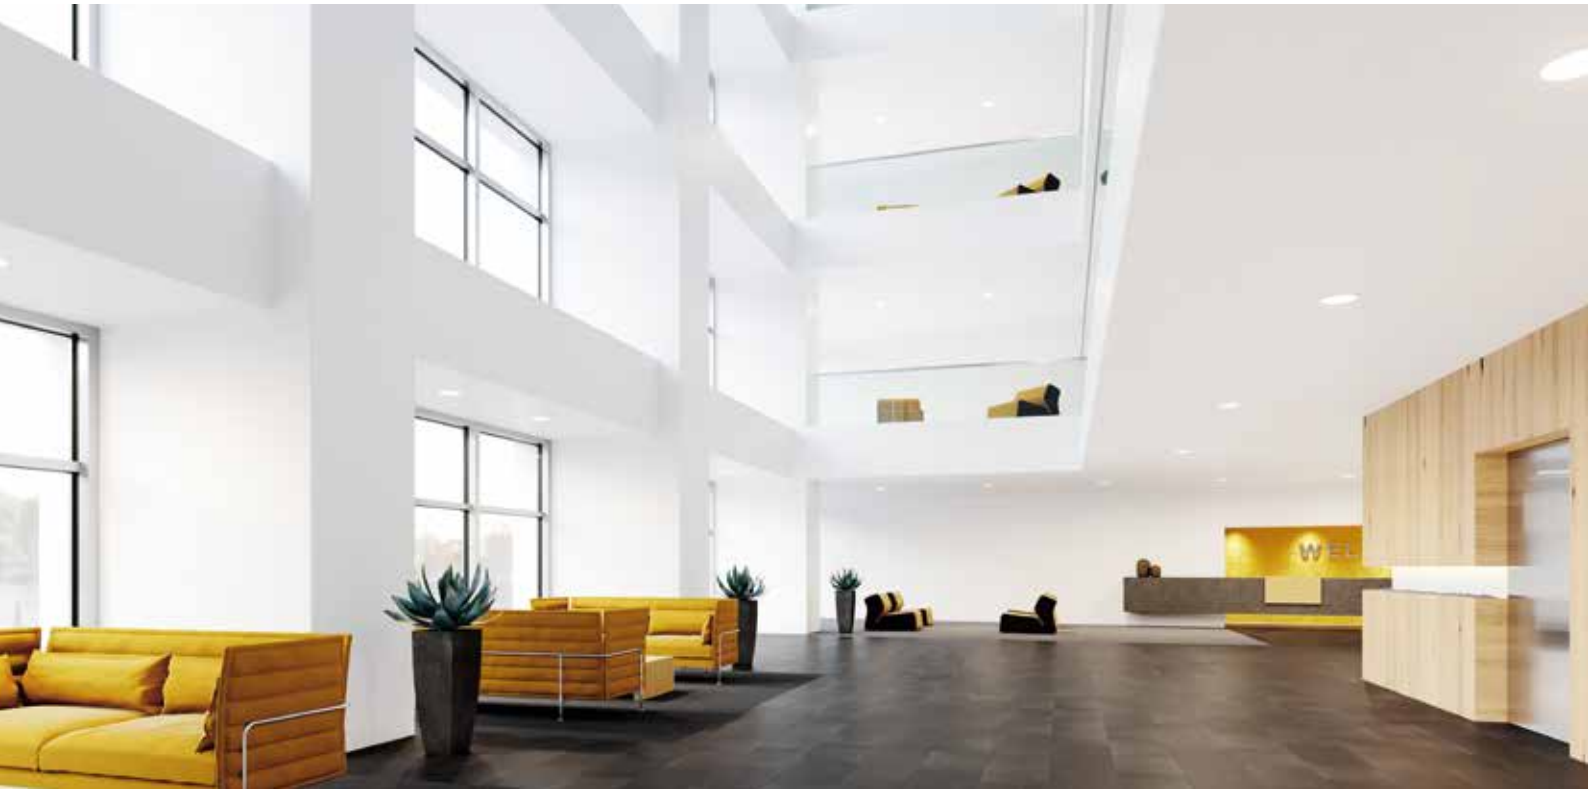

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las soluciones tradicionales equipadas con fluorescentes compactas.

LEDVANCE® PANEL

Luminaria de techo de embutir tipo panel con diseño moderno. Equipada con LED de alta potencia, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Disponible en sus versiones cuadrada y rectangular, en tres opciones de colores de luz: cálida (3.000K), neutra (4.000K) y blanca (5.000K). Acabado en aluminio blanco mate. También en la versión antideslumbrante, con índice de deslumbramiento unificado <19.

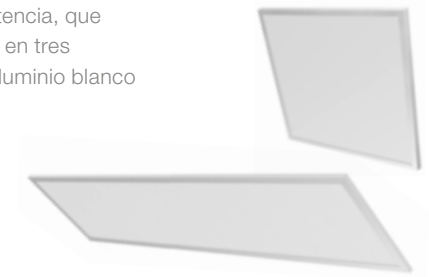

hasta **5** años de garantía*

Vida útil **30.000hs**

TECHO

Antideslumbrante**

PRODUCTO SUSTENTABLE

	PANEL 40W CUADRADA LUZ CÁLIDA	PANEL 40W CUADRADA LUZ NEUTRA
Potencia (W)	40 W	40 W
Equivalencia (W)	4x Fluorescentes T5 14W	4x Fluorescentes T5 14W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	4000 lm	4000 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	120°	120°
Temperatura de color (K)	3.000K	4.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Dimensiones (mm)	600x600x10,5 mm	600x600x10,5 mm
Dimerizable	No	No
Código de producto	7013474	7013475
Ahorro	Hasta 30%	Hasta 30%
EAN 10	4058075803411	4058075803435
Dimensiones EAN 10 (mm)	705x650x38 mm	705x650x38 mm
Peso neto del producto (g)	3050g	3050g
Peso EAN (g)	3550g	3550g
EAN 40	4058075803428	4058075803442
Dimensiones EAN 40 (mm)	720x670x170 cm	720x670x170 cm
Peso EAN 40 (g)	15200g	15200g
Unidades por caja	4	4

	PANEL 33W UGR <19 CUADRADA LUZ NEUTRA
Potencia (W)	33 W
Equivalencia (W)	4x Fluorescentes T5 14W
Tensión (V)	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	3300 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	120°
Temperatura de color (K)	4.000K
Índice de reproducción de color	>80
Dimensiones (mm)	600x600x10,5 mm
Dimerizable	No
Código de producto	7013476
Ahorro	Hasta 30%
EAN 10	4058075803473
Dimensiones EAN 10 (mm)	705x650x38 mm
Peso neto del producto (g)	3050g
Peso EAN (g)	3550g
EAN 40	4058075803480
Dimensiones EAN 40 (mm)	720x670x170 cm
Peso EAN 40 (g)	15200g
Unidades por caja	4
UGR	<19

APLICACIONES

Escritorios · Salas de reuniones · Negocios · Recepciones · Pasillos

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **Sólo código 7013476.

	PANEL 40W RECTANGULAR LUZ CÁLIDA	PANEL 40W RECTANGULAR LUZ BLANCA
Potencia (W)	40 W	40 W
Equivalencia (W)	2x Fluorescentes T5 28W	2x Fluorescentes T5 28W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	4000 lm	4000 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	120°	120°
Temperatura de color (K)	3.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Dimensiones (mm)	295x1195x10,5 mm	295x1195x10,5 mm
Dimerizable	No	No
Código de producto	7012914	7012915
Ahorro	Hasta 30%	Hasta 30%
EAN 10	4058075800267	4058075800281
Dimensiones EAN 10 (mm)	1280x325x38 mm	1280x325x38 mm
Peso neto del producto (g)	3000g	3000g
Peso EAN (g)	3500g	3500g
EAN 40	4058075800274	4058075800298
Dimensiones EAN 40 (mm)	1295x345x140 mm	1295x345x140 mm
Peso EAN 40 (g)	11500g	11500g
Unidades por caja	3	3

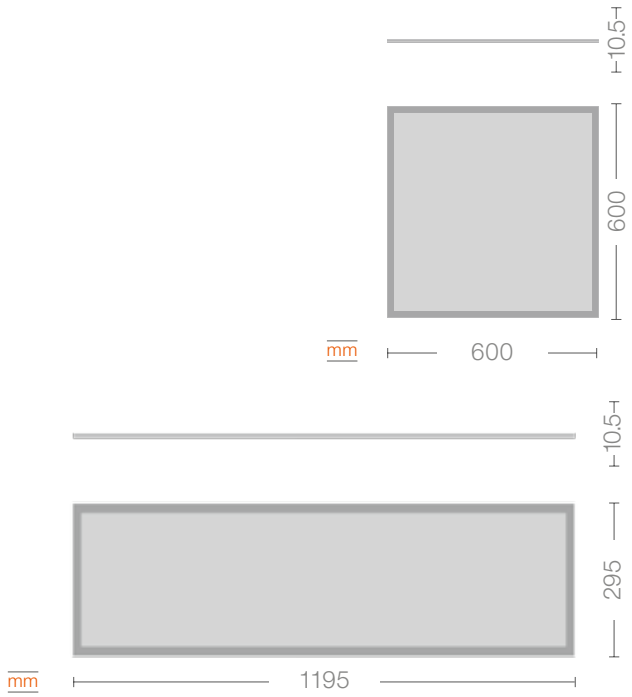

LEDVANCE® DAMP-PROOF

Luminaria hermética resistente a salpicaduras de agua, humedad y polvo. Acabado en ABS y PS. Contiene accesorios de montaje. No se incluye la lámpara.

3 años de garantía*

IP65

lámpara no incluida

PRODUCTO SUSTENTABLE

	DAMP-PROOF SIMPLE PARA LÁMPARAS T5 y T8	DAMP-PROOF DUPLA PARA LÁMPARAS T5 Y T8
Dimensiones	1262x72x85 mm	1262x114x87 mm
IP	IP65	IP65
Compatibilidad	Lámparas T5 y T8	Lámparas T5 y T8
Dimerizable	N/A	N/A
Código del producto	7012910	7012956
Material	ABS / PS	ABS / PS
EAN 10	4058075800205	4058075800625
Dimensiones EAN 10 (mm)	1270x68x63 mm	1270x110x63 mm
Peso neto del producto (g)	921g	1200g
Peso EAN 10 (g)	1.020g	1.300g
EAN 40	4058075800212	4058075800632
Dimensiones EAN 40 (mm)	1285x195x240 mm	1585x195x240 mm
Peso EAN 40 (g)	6.920g	8.800g
Unidades por caja	6	6

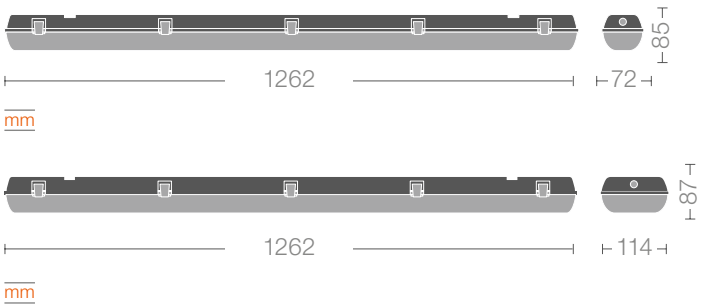

APLICACIONES

Galpón/Depósito

Industria

Estacionamiento

Uso exterior e interior

*Garantías de acuerdo a la aplicación.

LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Luminaria hermética resistente a salpicaduras de agua, humedad y polvo. Acabado en ABS y PS. Contiene accesorios de montaje. No es necesario el uso de lámparas adicionales.

hasta **5** años de garantía*

Hasta **50%** de ahorro**

IP65

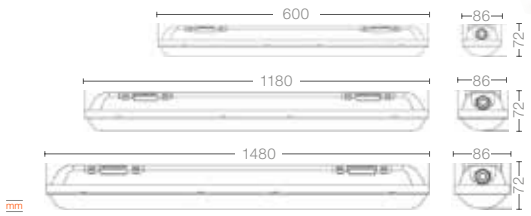

	DAMP-PROOF LED 18W LUZ NEUTRA	DAMP-PROOF LED 18W LUZ FRIA	DAMP-PROOF LED 36W LUZ NEUTRA	DAMP-PROOF LED 36W LUZ FRIA	DAMP-PROOF LED 57W LUZ NEUTRA	DAMP-PROOF LED 57W LUZ FRIA
Potencia (W)	18 W	18 W	36 W	36 W	57 W	57 W
Equivalencia (W)	2 x Fluorescentes 18W	2 x Fluorescentes 18W	2 x Fluorescentes 36W	2 x Fluorescentes 36W	2 x Fluorescentes 58W	2 x Fluorescentes 58W
Tensión (V)	100-277 V	100-277 V	100-277 V	100-277 V	100-277 V	100-277 V
Flujo luminoso (lm)	1800 lm	1800 lm	3600 lm	3600 lm	6000 lm	6000 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	50.000 hs	50.000 hs
Ángulo de abertura (°)	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Temperatura de color (K)	4.000K	6.500K	4.000K	6.500K	4.000K	6.500K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Dimensiones (mm)	600x72x86 mm	600x72x86 mm	1180x72x86 mm	1180x72x86 mm	1480x72x86 mm	1480x72x86 mm
Dimerizable	No	No	No	No	No	No
Código de producto	7013801	7013802	7013803	7013804	7013805	7013806
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Ahorro	Hasta 50%	Hasta 50%	Hasta 50%	Hasta 50%	Hasta 50%	Hasta 50%
EAN 10	4058075814271	4058075814295	4058075814318	4058075814332	4058075814356	4058075814370
Dimensiones EAN 10 (mm)	620x89x69 mm	620x89x69 mm	1210x89x69 mm	1210x89x69 mm	1510x89x77 mm	1510x89x77 mm
Peso neto del producto (g)	652g	652g	1171g	1171g	1325g	1325g
Peso EAN (g)	767g	767g	1389g	1389g	1601g	1601g
EAN 40	4058075814288	4058075814301	4058075814325	4058075814349	4058075814363	4058075814387
Dimensiones EAN 40 (mm)	640x294x308 mm	640x294x308 mm	1230x200x308 mm	1230x200x308 mm	1530x200x332 mm	1530x200x332 mm
Unidades por caja	12	12	8	8	8	8

APLICACIONES

Depósito/Galpón · Industria · Estacionamento · Cámara Frigorífica

Uso interior y exterior

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las luminarias tradicionales equipadas con fluorescentes.

LEDVANCE® LIVIN

Una solución LED eficiente, moderna y atractiva para reemplazar a las tradicionales canaletas con lámparas fluorescentes tubulares T10. Tiene una excelente disipación del calor, garantizando una larga vida útil y reduciendo los costos de mantenimiento.

3 años de garantía*

Hasta **60%** de ahorro**

Vida útil **30.000hs**

Fácil instalación

2x fluorescentes tubulares

PRODUCTO SUSTENTABLE

	LIVING CORTA 16W LUZ BLANCA	LIVING LARGA 32W LUZ BLANCA
Potencia (W)	16 W	32 W
Equivalencia (W)	2 x tubos fluorescentes 20W	2 x tubos fluorescentes 40W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	1400 lm	3000 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	110°	110°
Temperatura de color (K)	5.000K	5.000K
Índice de reproducción cromática	>80	>80
Dimensiones (mm)	600x135x46 mm	1200x135x46 mm
Dimerizable	No	No
Código de producto	7012916	7012918
Ahorro	Hasta 60%	Hasta 60%
EAN 10	4058075800120	4058075800144
Dimensiones EAN 10 (mm)	605x139x49 mm	1205x139x49 mm
Peso neto del producto (g)	550g	1100g
Peso EAN (g)	650g	1300g
EAN 40	4058075800137	4058075800151
Dimensiones EAN 40 (mm)	625x300x275 mm	1225x300x224 mm
Peso EAN 40 (g)	7500g	11000g

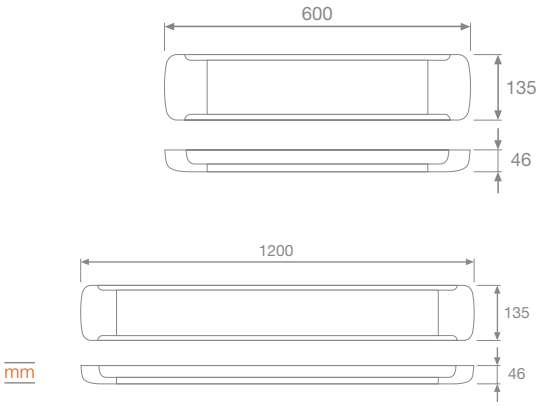

APLICACIONES

Living · Escritorio · Salas de reuniones · Cocina · Lavadero · Garage

Solamente uso interior

*Garantias de acuerdo a la aplicación. **Comparado a productos similares en el mercado.

LEDVANCE® LINEAR

Luminaria de superposición tipo tubo, con diseño moderno. Equipada con LED de alta potencia, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Disponibles las versiones en luz blanca neutra (4000K) y luz blanca fría (6500K). Ideal para ambientes residenciales y comercios. Tiene un excelente rendimiento proporcionando belleza al ambiente. Permite ser interconectada para mayor extensión.



hasta **3** años de garantía*

Hasta **70%** de ahorro**

Vida útil **30.000hs**

Fácil instalación

	LINEAR 8W LUZ NEUTRA	LINEAR 8W LUZ FRIA	LINEAR 14W LUZ NEUTRA	LINEAR 14W LUZ FRIA	LINEAR 20W LUZ NEUTRA	LINEAR 20W LUZ FRIA
Potencia (W)	8 W	8 W	14 W	14 W	20 W	20 W
Equivalencia (W)	1 x Fluorescentes T5 18W	1 x Fluorescentes T5 18W	1 x Fluorescentes T5 36W	1 x Fluorescentes T5 36W	2 x Fluorescentes T5 36W	2 x Fluorescentes T5 36W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	800 lm	800 lm	1400 lm	1400 lm	2000 lm	2000 lm
Vida útil (hs)	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs
Ángulo de abertura (°)	140°	140°	140°	140°	140°	140°
Temperatura de color (K)	4.000K	6.500K	4.000K	6.500K	4.000K	6.500K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Dimensiones (mm)	780x40x30 mm	780x40x30 mm	1380x40x30 mm	1380x40x30 mm	1380x40x30 mm	1380x40x30 mm
Dimerizable	No	No	No	No	No	No
Código de producto	7013807	7013808	7013809	7013810	7013811	7013812
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Ahorro	Hasta 70%	Hasta 70%	Hasta 70%	Hasta 70%	Hasta 70%	Hasta 70%
EAN 10	4058075814394	4058075814417	4058075814431	4058075814455	4058075814479	4058075814493
Dimensiones EAN 10 (mm)	780x40x30 mm	780x40x30 mm	1380x40x30 mm	1380x40x30 mm	1380x40x30 mm	1380x40x30 mm
Peso neto del producto (g)	245g	245g	355g	355g	360g	360g
Peso EAN (g)	305g	305g	470g	470g	476g	476g
EAN 40	4058075814400	4058075814424	4058075814448	4058075814462	4058075814486	4058075814509
Dimensiones EAN 40 (mm)	800x175x151 mm	800x175x151 mm	1400x175x151 mm	1400x175x151 mm	1400x175x151 mm	1400x175x151 mm
Unidades por caja	15	15	15	15	15	15

APLICACIONES

Pasillo · Cocina · Garage · Local comercial

Solamente uso interior

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las soluciones convencionales equipadas con tubos fluorescentes.

LEDVANCE® LINEAR PENDANT

Es una luminaria de techo con un diseño lineal y moderno. Está equipada con LEDs de alta potencia con luz neutra, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. No requiere el uso de lámparas adicionales.

5 años de garantía*

Hasta **80%** de ahorro**

Vida útil **50.000hs**

Fácil instalación

	LINEAR PENDANT 36W LUZ NEUTRA
Potencia (W)	36 W
Equivalencia (W)	2 x tubos fluorescentes 36W
Tensión (V)	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	2900 lm
Vida útil (hs)	50.000 hs
Ángulo de abertura (°)	115°
Temperatura de color (K)	4.000K
Índice de reproducción cromática	>80
Dimensiones (mm)	1024x72x65 mm
Dimerizable	No
Código de producto	7013905
Ahorro	Hasta 80%
EAN 10	1024x72x65 mm
Dimensiones EAN 10 (mm)	1380x90x98 mm
Peso neto del producto (g)	2260g
Peso EAN (g)	2260g
Peso EAN 40 (g)	13560g
Unidades por caja	6

APLICACIONES

Salas de reuniones | Recepción | Local comercial | Restaurante | Escritorio | Hospital

Solamente uso interior

*Garantias de acuerdo a la aplicación. **Comparado a productos similares en el mercado.

LEDVANCE® HIGHBAY

Luminaria profesional ideal para grandes espacios que precisan de alta intensidad luminosa, como galpones, depósitos, industrias y oficinas. Acabado en aluminio negro mate. Resistente a chorros de agua y polvo.

5 años de garantía*

Hasta **50%** de ahorro**

Vida útil **50.000hs**

Peso reducido***

IP65

PRODUCTO SUSTENTABLE

	HIGHBAY 120W LUZ FRÍA	HIGHBAY 200W LUZ FRÍA
Potencia (W)	120 W	200 W
Equivalencia (W)	1 x HQI 250W	1 x HQI 400W
Tensión (V)	100-240 V	100-240 V
Flujo luminoso (lm)	12.000 lm	20.000 lm
Vida útil (hs)	50.000 hs	50.000 hs
Ángulo de abertura (°)	90°	70°
Temperatura de color (K)	5.700K	5.700K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Dimensiones (mm)	295x73,5x142,8 mm	380x76,5x151,3 mm
Dimerizable	No	No
Código de producto	7012920	7012921
IP	IP65	IP65
EAN 40	4058075800304	4058075800328
Dimensiones EAN 40 (mm)	328x335x215 mm	411x418x233 mm
Peso EAN 40 (g)	4100g	6470g
Unidades por caja	1	1

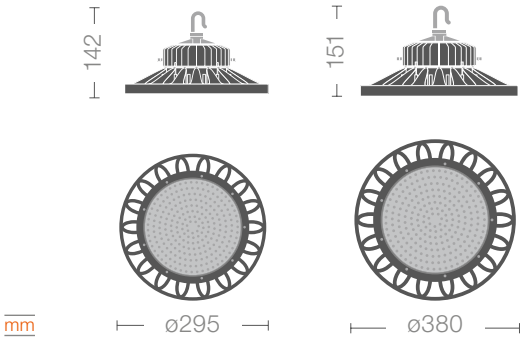

APLICACIONES

Galpón /Depósito | Industria | Área pública | Aeropuerto

Uso interior y exterior

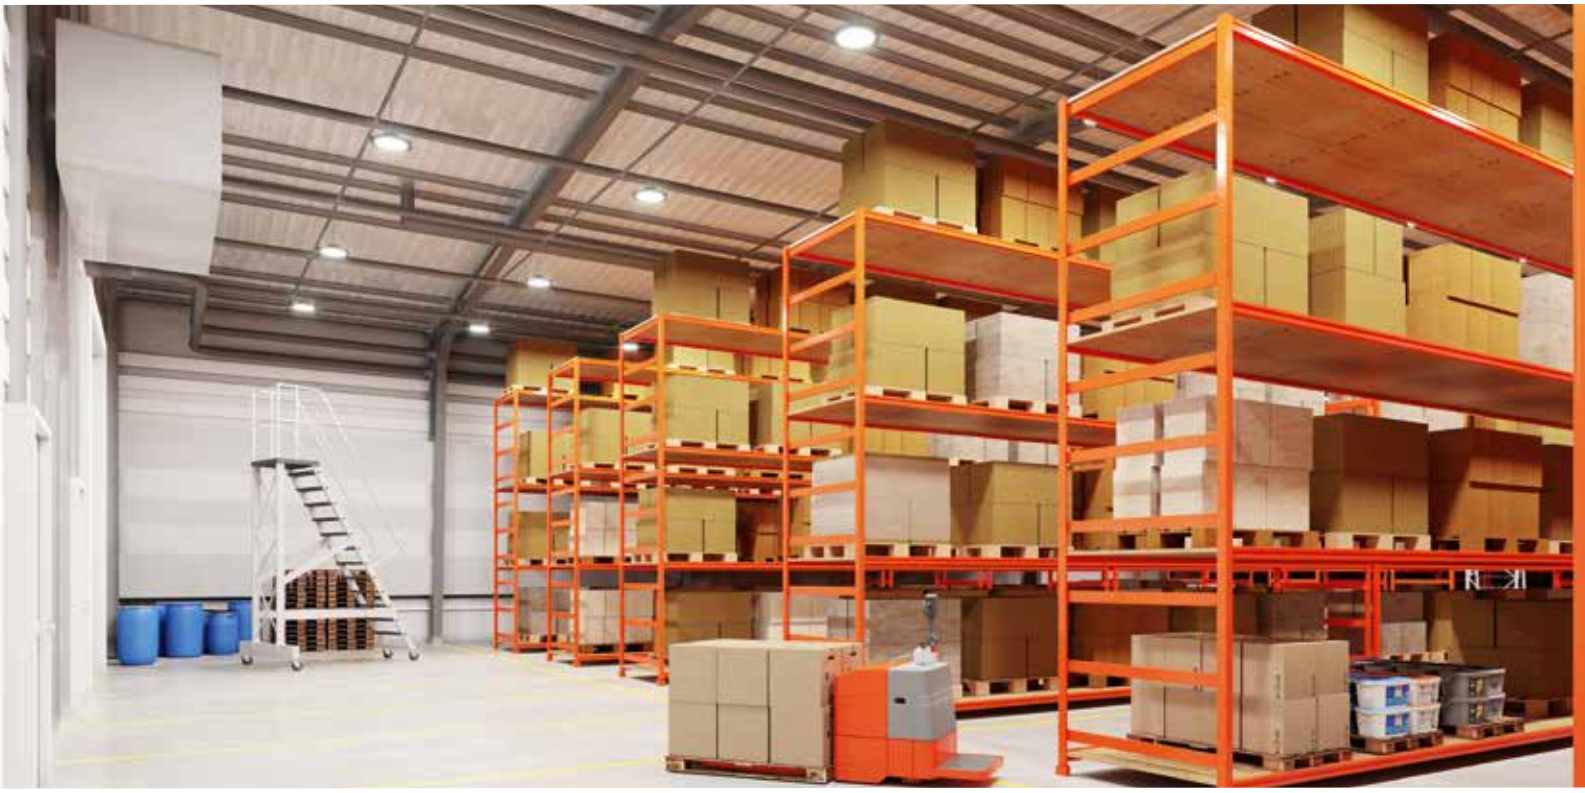

*Garantias de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las soluciones tradicionales equipadas con lámparas de vapor de sodio. ***Comparado a productos similares en el mercado.

LEDVANCE® SKY

Fabricada con tecnología de última generación para el alumbrado público y la iluminación de grandes superficies. Cuenta con un alto grado de protección contra agua, polvo e impactos, sumado a un excelente diseño térmico, garantiza la operación en la zona de juntura de los LEDs, asegurando una larga vida útil.

hasta **5** años de garantía*

Hasta **40%** de ahorro**

Vida útil **50.000hs**

Fácil instalación

IP66

	SKY 60W LUZ BLANCA	SKY 90W LUZ BLANCA	SKY 120W LUZ BLANCA
Potencia (W)	60 W	90 W	120 W
Equivalencia (W)	1 x vapor de sodio 100W	1 x vapor de sodio 150W	1 x vapor metálico 250W
Tensión (V)	90-305 V	90-305 V	90-305 V
Flujo luminoso (lm)	6600 lm	9900 lm	13200 lm
Vida útil (hs)	50.000 hs	50.000 hs	50.000 hs
Ángulo de abertura (°)	145°	145°	145°
Temperatura de color (K)	5.000K	5.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80	>80
Dimensiones (mm)	487,3x320x141,8 mm	572,3x320x141,8 mm	657,3x320x141,8 mm
Índice de protección	66	66	66
Código de producto	7013677	7013683	7013686
Ahorro	Hasta 40%	Hasta 40%	Hasta 40%
EAN 10	4058075807006	4058075807037	4058075807068
Dimensiones EAN 10 (mm)	551x385x179 mm	637x385x179 mm	722x385x179 mm
Peso neto del producto (g)	4600g	5500g	6300g
Peso EAN (g)	4800g	6000g	6800g
EAN 40	4058075807006	4058075807037	4058075807068
Dimensiones EAN 40 (mm)	551x385x179 mm	637x385x179 mm	722x385x179 mm
Peso EAN 40 (g)	4800g	6000g	6800g
Unidades por caja	1	1	1

	SKY 150W LUZ BLANCA	SKY 210W LUZ BLANCA
Potencia (W)	150 W	210 W
Equivalencia (W)	1 x vapor de sodio 250W	1 x vapor de sodio 400W
Tensión (V)	90-305 V	90-305 V
Flujo luminoso (lm)	16500 lm	23100 lm
Vida útil (hs)	50.000 hs	50.000 hs
Ángulo de abertura (°)	145°	145°
Temperatura de color (K)	5.000K	5.000K
Índice de reproducción de color	>80	>80
Dimensiones (mm)	742,3x320x141,8 mm	912,3x320x141,8 mm
Índice de protección	66	66
Código de producto	7013688	7013690
Ahorro	Hasta 40%	Hasta 40%
EAN 10	4058075807099	4058075807150
Dimensiones EAN 10 (mm)	807x385x179 mm	977x385x179 mm
Peso neto del producto (g)	7200g	8900g
Peso EAN (g)	7700g	11500g
EAN 40	4058075807099	4058075807150
Dimensiones EAN 40 (mm)	807x385x179 mm	977x385x179 mm
Peso EAN 40 (g)	7700g	11500g
Unidades por caja	1	1

APLICACIONES

Jardín | Puerta de acceso | Áreas de recreo | Fachada | Estacionamiento | Avenidas Principales | Rutas y Autopistas | Parques Industriales | Puentes | Escuelas

Uso interior y exterior

*Garantía de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las luminarias tradicionales equipadas con lámparas de vapor de sodio o vapor metálico.

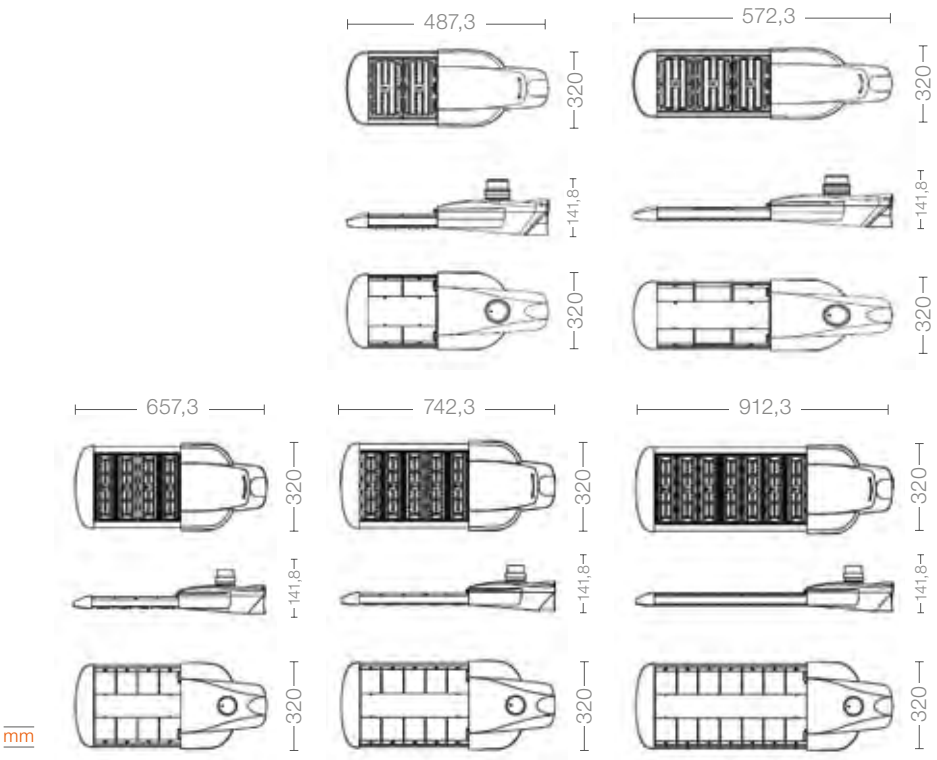

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las luminarias tradicionales equipadas con fluorescentes.

LEDVANCE

LEDVANCE

Ramos Mejía 2456
B1643ADN, Beccar
Buenos Aires, Argentina
TEL: +54 11 3754-8000
FAX: +54 11 4737-0222
info.ar@ledvance.com

LEDVANCE se reserva el derecho de actualizar o modificar los datos de esta publicaión sin previo aviso.

Licencia de producto de marca
OSRAM en iluminación general

LEDVANCE OSRAM

OSRAM

/LEDVANCEARGENTINA